



Canvas heltäckningsmatta

Vävd öglad heltäckningsmatta 400 cm | 17 färger

PRODUKTFAKTA AKUSTIKBAKSIDA

Finns även med textilbaksida

Typ	ISO 2424	vävd
Struktur	ISO 2424	öglad
Garnmaterial	ISO 2424	100% PA 6.6 Ascend Ultron®
Färgningsmetod		continue dyed
Behandling		Smuttskydd
Primär baksida	ISO 2424	PES
Sekundär baksida	ISO 2424	Filt
Bredd	ISO 3018	400 cm
Mönster		
Garntjocklek	ISO 1766	ca. 2,80 mm
Total tjocklek	ISO 1765	ca. 4,50 mm
Total garnvikt	ISO 2424	ca. 415 g/m ²
Totalvikt	ISO 8543	ca. 2.150 g/m ²
Antal tufts	ISO 1763	Ca. 168.000 /m ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2 kV
Vertikalt motstånd	ISO 10965	-
Horizontellt motstånd	ISO 10965	-
Hållberhetsklass	EN 1307	högt slitage / klass 33 Offentlig miljö
Lyxklassning	EN 1307	LC1
Stegljudsdämpning	ISO 10140	ΔLw ca. 18 dB
Ljudabsorption	EN ISO 354	0,15 aw
Ljudreduktion	EN ISO 354	-
Värmekonduktivitet	ISO 8302	ca. 0,09 m ² K/W
Brandsäkerhetsklass	EN 13501-1	Cfl - s1
IACG-Nr.		IACG-37-13-01

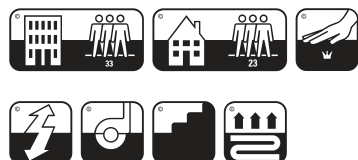

ARDBO

Kumla Gårdsväg 15 145 63 Norsborg showroom Katarina Bangata 26 tel +46(0)8 531 880 50
www.ardbo.se Instagram & Facebook @ardbogolv Linked In: ardbogolv